東芝換気扇<ダクト用>本体カバー
スタンダード格子タイプ

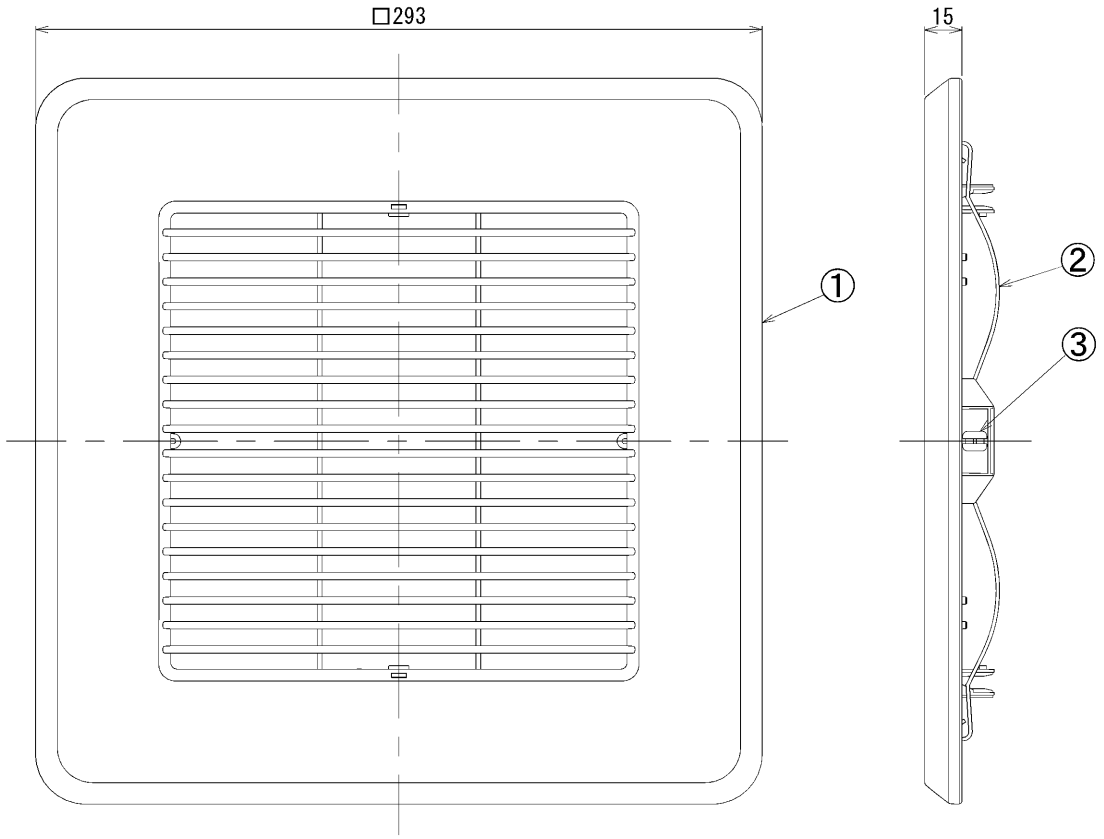

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体カバー	ABS樹脂	艶あり	マンセル2.5GY9.0/0.5
2	バネ	ステンレス		
3	ブッシュ	POM樹脂		

■設置場所に関するご注意

この本体カバーは、本体カバー別売タイプ用のため、別途換気扇が必要になります。換気扇の種類によって使用用途がことなりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。（台所では使用できません。腐食（落下）、漏電（感電）、火災、早期故障の原因となります。）

適用換気扇	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
DVF-XT14C	○	○	○
DVF-XT14CQ	○	○	○
DVF-XT14CX	○	○	○
DVF-XTD14CD	○	○	○
DVF-XT14CDX	○	○	○
DVF-XT14CDA	○	○	○
DVF-XT14CDK	○	○	○
DVF-XT14CQD	○	○	○

・開口面積：234 ㎠
・質量　　：0.26 kg
※バネ取付方向は２方向選択できます（格子方向90°回転可能）。
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キヤリア株式会社		形名	DV-X14L
作成年月日	H.27.2.16	図面番号	AV005030 (1/3)

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT14C φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

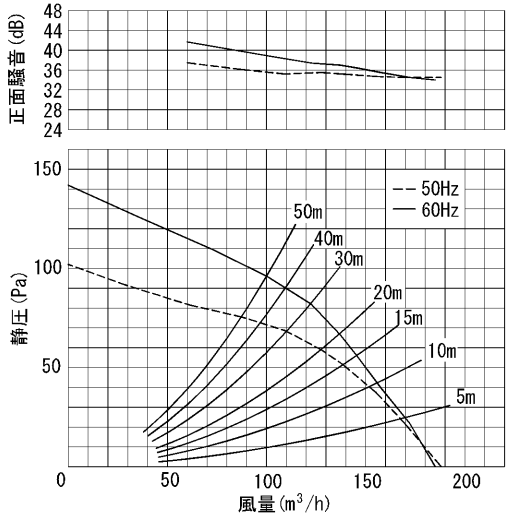

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT14CQ φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

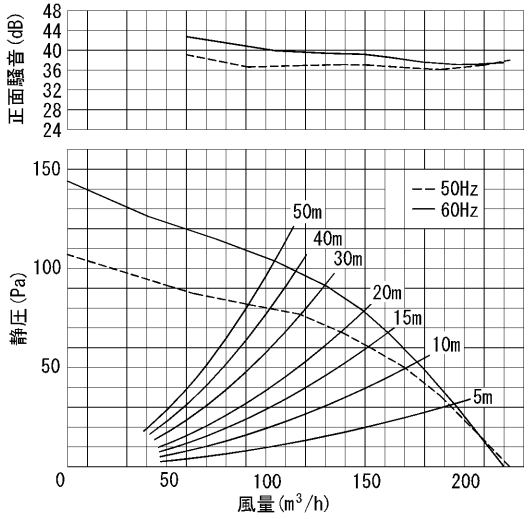

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-X14CX φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

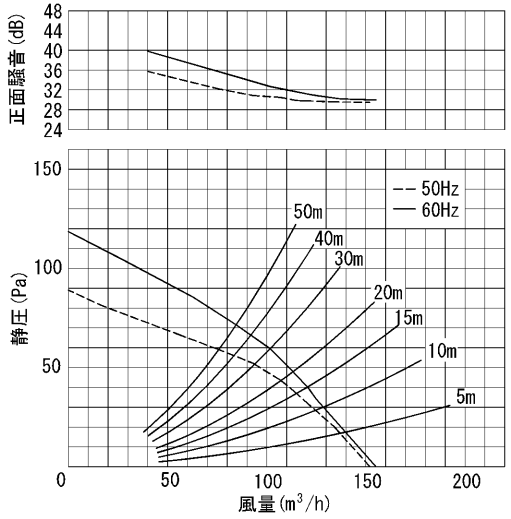

■静圧ー風量・消費電力・騒音特性(DVF-XTD14CD) φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

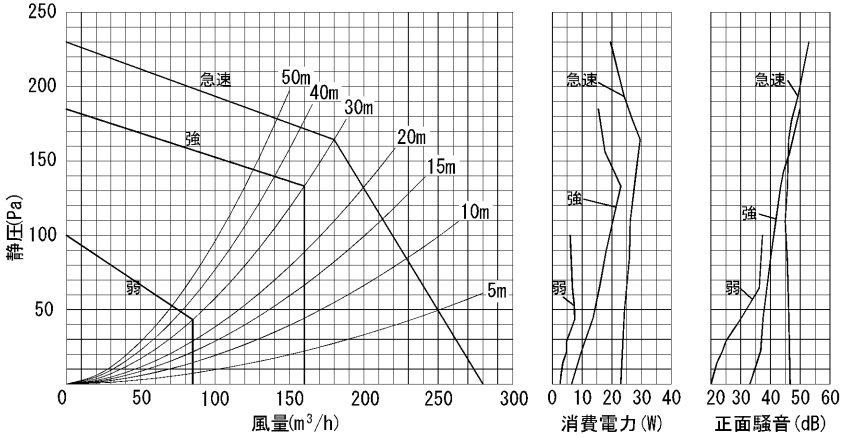

■特性表（適用製品と本体カバー（DV-X14L）を組み合せた場合の特性値です。）

適用製品	方式	定格電圧(V)	周波数(Hz)		消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h) OPa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長	騒音(dB)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	質量(kg)
DVF-XT14C	天井用	100	50		17.5	0.18	188	128	109	32.5	0.18	17.5	2.4
			60		18.5	0.19	185	137	123	32	0.19	18.5	
DVF-XT14CQ			50		21.0	0.21	223	138	117	36.5	0.21	21.0	2.4
			60		24.5	0.24	220	149	131	36	0.24	24.5	
DVF-XT14CX			50		11.5	0.12	152	107	93	27.5	0.12	11.5	2.4
			60		13	0.13	155	113	102	28	0.13	13	
DVF-XTD14CD			50/60	急速	23	0.43	280	200	180	42	0.55	29.5	2.3
				強	6.5	0.15	160	160	160	29	0.44	23	
				弱	2.6	0.07	85	85	85	17.5	0.17	7.5	

風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キヤリア株式会社	形　名	DV-X14L
作成年月日	H.27.2.16	図面番号	AV005030 (2/3)

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT14CDX φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

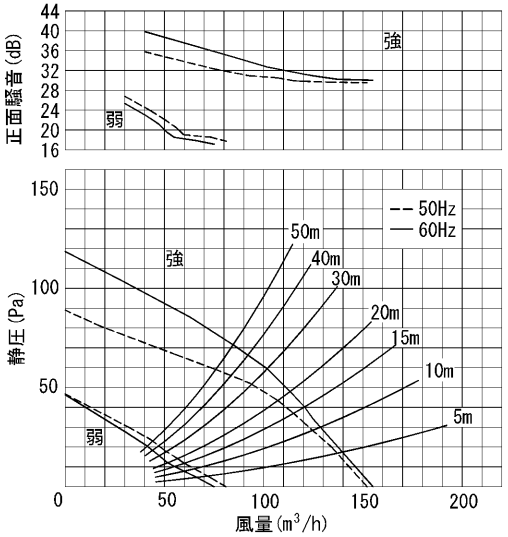

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT14CDA φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

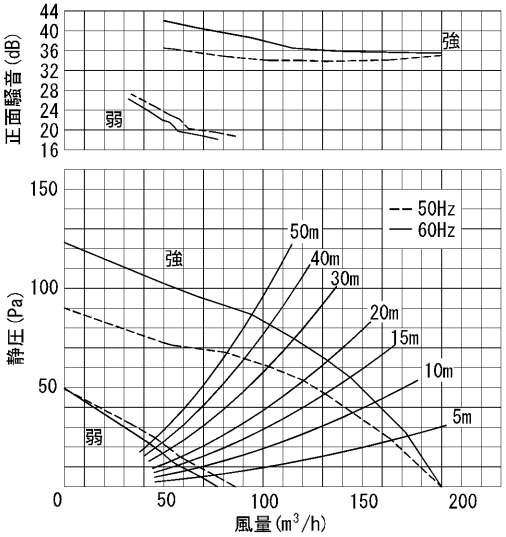

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT14CDK φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

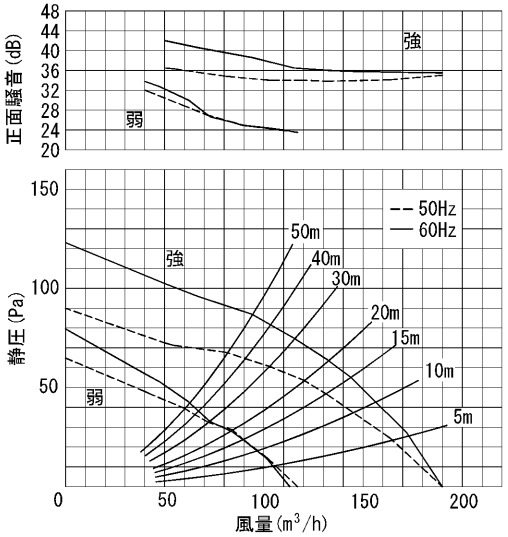

■静圧ー風量・騒音特性（DVF-XT14CQD φ100）
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合

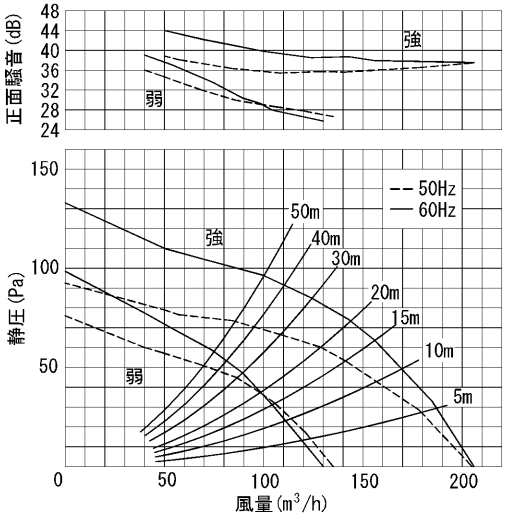

■特性表（適用製品と本体カバー（DV-X14L）を組み合せた場合の特性値です。）

適用製品	方式	定格電圧(V)		周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h) 0Pa	ダクト20m相当長	ダクト30m相当長	騒音(dB)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	質量(kg)
DVF-XT14CDX	天井用	100	強	50	11.5	0.12	152	107	93	27.5	0.12	11.5	2.4
				60	13	0.13	155	113	102	28	0.13	13	
			弱	50	7.8	0.08	81	56	50	17.5	0.08	7.8	
				60	7.5	0.09	75	51	47	16.5	0.09	7.5	
DVF-XT14CDA			強	50	16	0.17	190	120	103	33	0.17	16	2.4
				60	20	0.20	190	132	115	33	0.20	20.7	
			弱	50	7.8	0.10	86	58	53	17.5	0.10	7.8	
				60	7.9	0.12	78	54	49	17	0.12	7.9	
DVF-XT14CDK			強	50	18	0.19	190	120	103	33	0.19	18	2.4
				60	20	0.20	190	132	115	33	0.20	20	
			弱	50	13	0.13	117	84	72	21.5	0.13	13	
				60	12.5	0.13	113	84	73	21	0.13	12.5	
DVF-XT14CQD			強	50	19.5	0.20	205	129	108	34.5	0.20	19.5	2.4
				60	21.5	0.22	206	143	124	34.5	0.22	21.5	
			弱	50	14.5	0.15	135	98	86	24.5	0.15	14.5	
				60	14.5	0.16	130	98	89	23.5	0.16	14.5	

風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。
正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
本体カバー正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。
※仕様は場合により変更することがあります。

東芝キヤリア株式会社	形　名	DV-X14L
作成年月日	H.27.2.16	図面番号	AV005030 (3/3)